


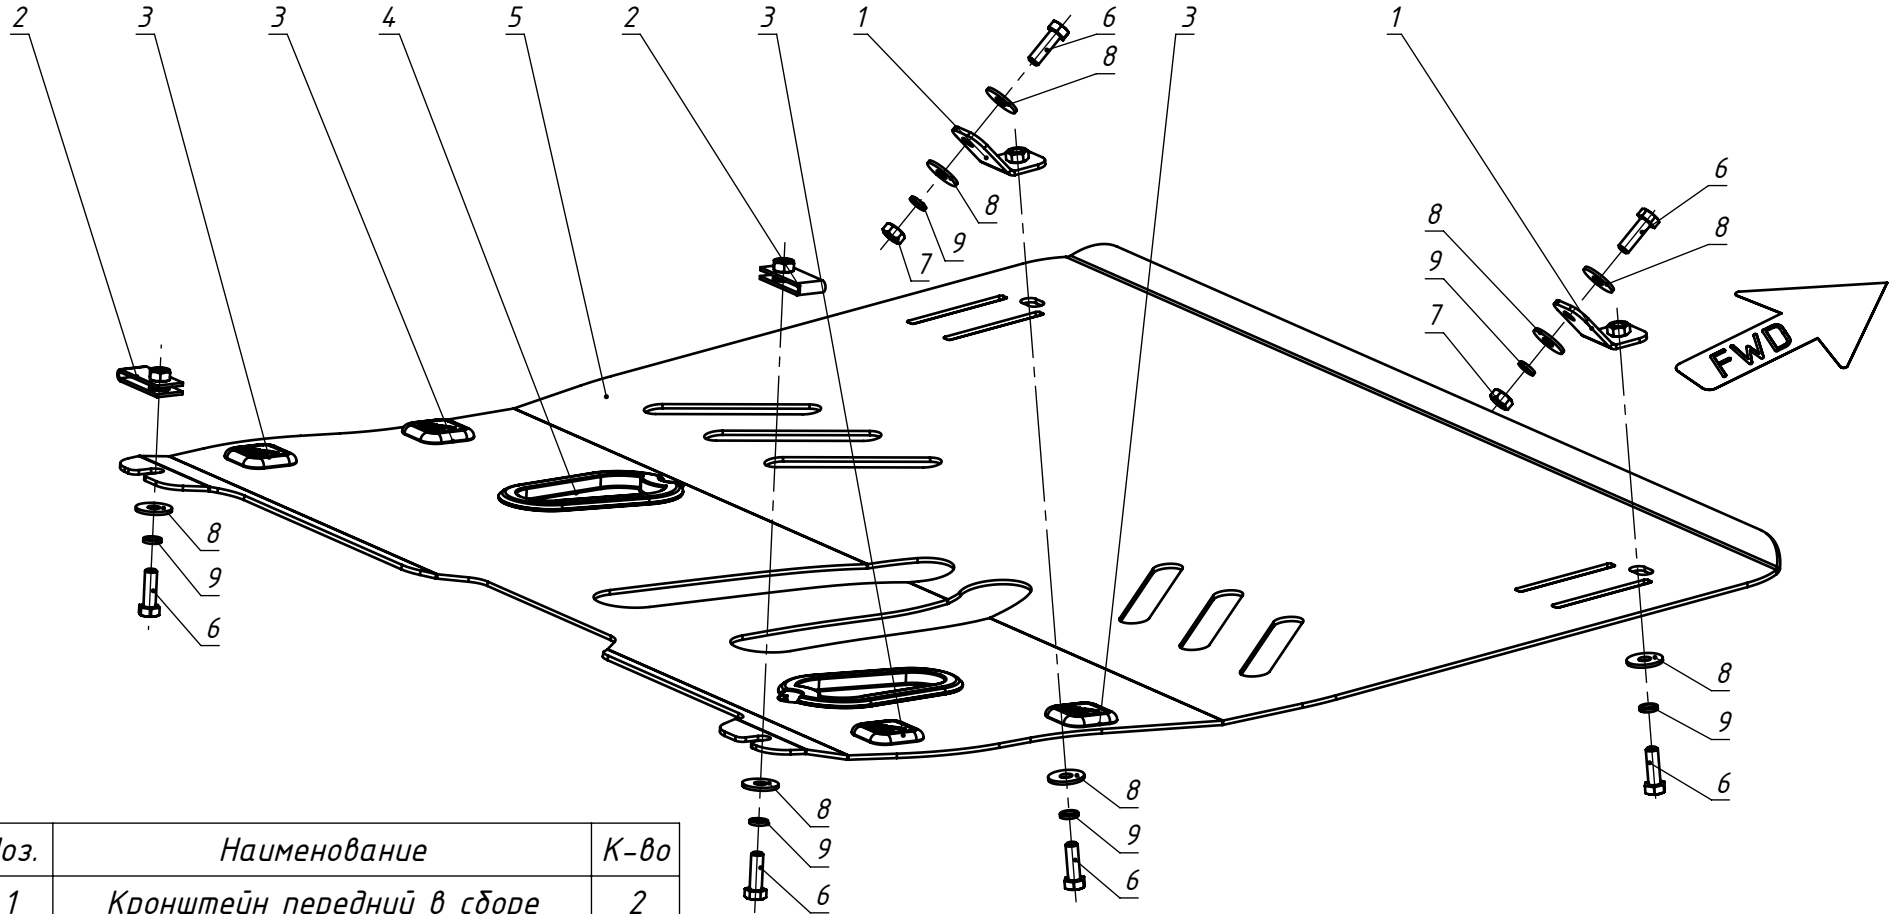

| Поз. | Наименование               | К-во |
|------|----------------------------|------|
| 1    | Кронштейн передний в сборе | 2    |
| 2    | Скоба                      | 2    |
| 3    | Демпфер                    | 4    |
| 4    | Заглушка                   | 2    |
| 5    | Защита картера             | 1    |
| 6    | Болт М8х25 ГОСТ 7798-70    | 6    |
| 7    | Гайка М8 ГОСТ 5915-70      | 2    |
| 8    | Шайба 8 ГОСТ 6958-78       | 8    |
| 9    | Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70     | 6    |

Защита картера (поз. 5) на Nissan Teana крепится в четырёх точках. Для этого необходимо:

1. Прикрутить кронштейны (поз. 1) к штатным уголкам подрамника при помощи болтов М8х25 (поз. 6) с шайбами и гайками М8 (поз. 7,8,9).
2. Установить скобы (поз. 2) на подрамник и наживить болты М8х25 (поз. 6) с шайбами (поз. 8,9).
3. На защиту картера (поз. 5) установить демпферы (поз. 3) и заглушки (поз. 4).
4. Защиту картера U-образными пазами навесить на наживлённые болты и прикрутить её спереди к кронштейнам при помощи болтов М8х25 (поз. 6) с шайбами (поз. 8,9).
5. Затянуть все резьбовые соединения.