


Арт  
45.10.020

## Защита картера Skoda Yeti

Год выпуска: 2009 по н.в.  
Двигатель: 1,2/1.8 бензин/ 2.0 Дизель  
Коробка: МКПП/АКПП

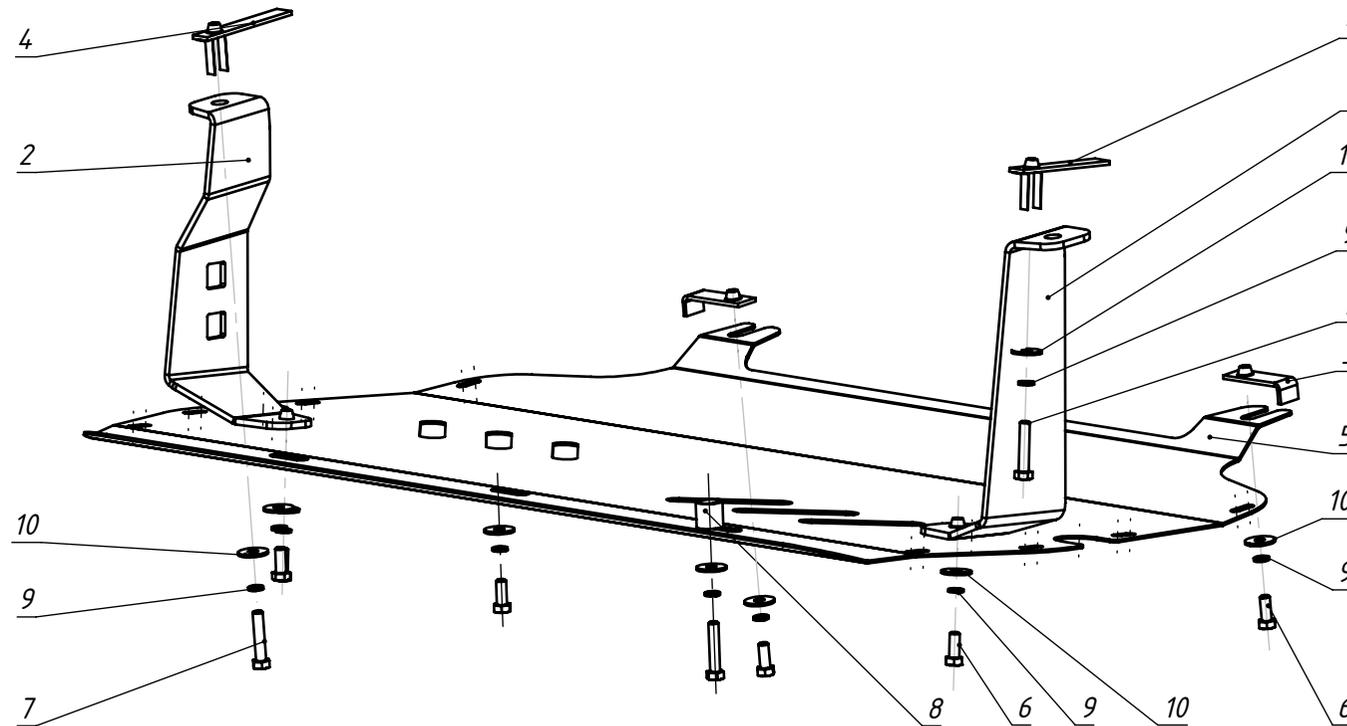

Поз	Наименование	К-во
1	Кронштейн левый	1
2	Кронштейн правый	1
3	Планка закладная Zk.01.03.01	2
4	Планка закладная Zk.01.06.00 СБ	2
5	Защита картера	1
6	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	6
7	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	3
8	Втулка 20х20	1
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	9
10	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	9

1. Демонтировать штатный пыльник и заднюю штангу поперечную балку двигателя.
2. Установить закладные планки (поз. 4) в отверстия лонжерона.
3. Прикрутить кронштейны (поз. 1, 2) болтами (поз. 7) с шайбами (поз. 9, 10) к лонжеронам.
4. Ослабить штатные болты (поз. 6) или установить закладные планки (поз. 3), наживить болты (поз. 6) с шайбами (поз. 9, 10)
5. Навесить защиту (поз. 5) U-образными пазами на болты (поз. 6).
6. Закрепить защиту в передней части болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 9, 10) к кронштейнам (поз. 1, 2).
7. Закрепить защиту в передней части болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 9, 10) к балке пыльника и болтом (поз. 6) с шайбами (поз. 9, 10) через проставочную втулку (поз. 8).
8. Затянуть весь крепеж.