

Арт.

## Защита картера Volkswagen Golf IV

51.04.021

Двигатель: 1,2л; 1,6л; 1,8л; 2,0л; 1,9TDл.


51.04.022

Год выпуска: 1998г.-2003г.

Коробка: МКПП/АКПП



Балка защиты картера  
имеет арт. 51.04.410

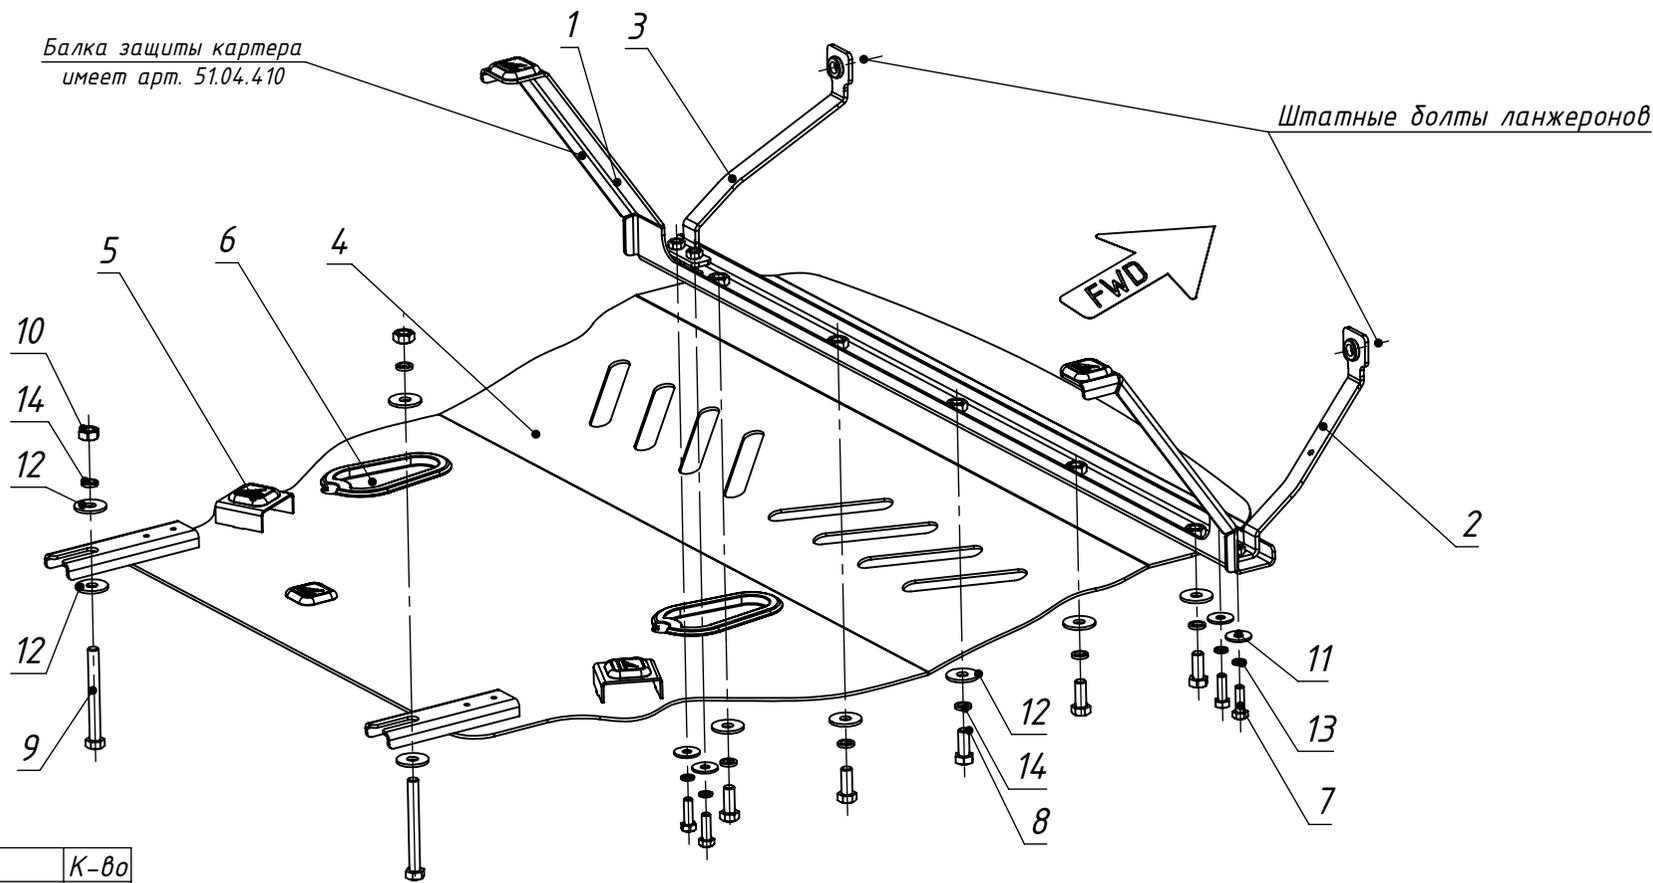

Поз.	Наименование	К-во
1	Балка в сборе	1
2	Кронштейн правый в сборе	1
3	Кронштейн левый в сборе	1
4	Защита картера	1
5	Демпфер	5
6	Заглушка	2
7	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
8	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	5
9	Болт М10х90 ГОСТ 7798-70	2
10	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	2
11	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
12	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	9
13	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
14	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	7

Для крепления защиты картера необходимо:

1. На переднем демпфере снять заглушки противотуманных фар. Открутить болты лонжеронов, крепящие демпфер, и прикрутить два кронштейна (поз. 2,3) этими же болтами.
2. Балку (поз. 1) завести под машину и прикрепить к установленным кронштейнам болтами М8х25 (поз. 7) с шайбами (поз. 11,13). Балка в сборе с кронштейнами должна упираться в лонжероны демпферами.
3. В задней части подрамника в сквозные отверстия  $\phi 20$  установить болты М10х90 (поз. 9) с шайбами и гайками М10 (поз. 10,12,14). Не затягивать!
4. Навесить защиту картера (поз. 4) U-образными пазами на болты М10х90 и прикрутить её спереди болтами М10х25 (поз. 8) с шайбами (поз. 12,14) к балке (поз. 1).
5. Затянуть передние точки крепления защиты картера. Оттянуть защиту картера назад и затянуть задние точки крепления болтами М10х90.