


Арт

Защита картера Mazda BT50

33.14.021
33.14.022

Год выпуска: 2005 по н.в.
Двигатель: 2,5 Дизель
Коробка: МКПП

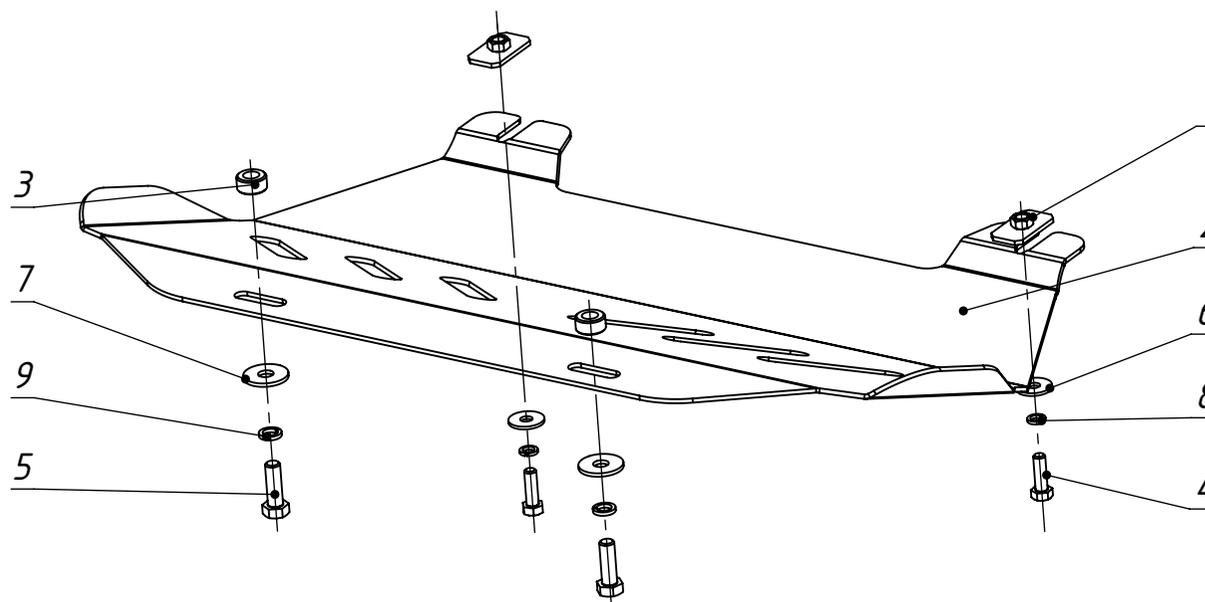

Поз.	Наименование	К-во
1	Планка закладная	2
2	Защита картера	1
3	Втулка 20x10	2
4	Болт М8x25 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М10x30x1.25 ГОСТ 7798-70	2
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
7	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	2
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
9	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	2

Защита картера (поз. 2) крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. Демонтировать штатную защиту картера.
2. Установить закладные планки (поз. 1) в прорези подрамника.
3. Наживить болты (поз. 4) с шайбами (поз. 6, 8) в закладные планки (поз. 1).
4. Завести защиту (поз. 2) U-образными пазами на наживленные болты.
5. Прикрутить переднюю часть защиты картера болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 7, 9) через проставочные втулки (поз. 3).
6. Затянуть все резьбовые соединения.

*Защита картера устанавливается после защиты КПП.