

Усилитель сигнала газа

ZEIGEN I-BOOST

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение усилителя сигнала газа I-Boost Zeigen
Перед началом установки и использования внимательно прочитайте данную инструкцию.
Пожалуйста, не теряйте данное руководство до момента окончания использования устройства на автомобиле.

ВНИМАНИЕ Неправильное использование или невыполнение данных указаний может привести к травме или смерти людей.

- При выполнении работ с автомобилем убедитесь в том, что мотор отключен, выставлена нейтральная передача или парковка и поднят ручной тормоз.
- Убедитесь в том, что все провода и блоки подсоединены таким образом, чтобы не препятствовать вождению.
- Это устройство предназначено для использования с S-DRIVE. Не пытайтесь использовать его с устройствами других компаний или изменять его. Подобные действия могут быть опасными и могут вызвать нарушения в функционировании и/или повреждения Вашего автомобиля.
- Неправильное использование может привести к "остановке двигателя", "неожиданному троганию с места" и другим опасностям. Внимательно прочитайте и примите к сведению руководство для пользователя перед использованием устройства.

Пожалуйста, проверьте содержимое упаковки.



Проводка для подключения I-Boost Zeigen



Руководство пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ Неправильное использование или невыполнение данных указаний может привести к травме людей, повреждению продукта и/или других вещей.

- Компания не несёт ответственности за повреждение и/или причинение вреда Вашему транспортному средству или устройству, за какие-либо несчастные случаи, которые произошли в результате неправильного использования устройства.
- Для правильной установки данного устройства необходимы специальные знания. Если Вы в чём-либо неуверены, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом в офисе Вашего локального дилера.
- Убедитесь что на место подключения не попадает влага.

Об отключении коннектора электронной педали газа

Для отсоединения штатного коннектора электронной педали газа, сначала надавите на защелку сверху, затем потяните коннектор в стороны.

Нажмите на эту часть и потяните на себя для отсоединения.




Коннектор электронной педали газа

Акселератор

БАЗОВАЯ УСТАНОВКА

Если есть возможность подключения устройства без снятия педали газа, выполните установку без ее снятия.

- 1** Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ, затем удалите винты, удерживающие педаль газа.

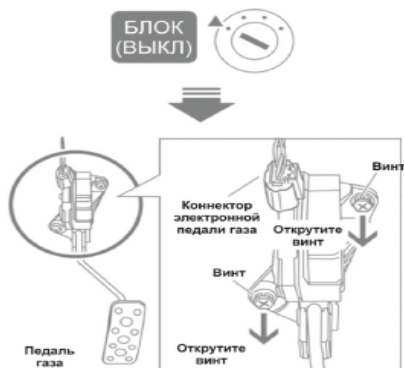

- 2** Отключать коннектор педали газа можно только не менее чем через 10 минут с момента отключения зажигания.

⚠ В зависимости от марки автомобиля, если коннектор отсоединен до отключения питания ECU, контрольная лампа может продолжать гореть.

БЛОК (ВЫКЛ)

После не менее чем 10 минут



- 3** Подключите проводку I-Boost Zeigen (убедитесь в том, что коннектор плотно вставлен в гнездо электронной педали газа)



- 4** Установите педаль газа на место, убедитесь в том что она правильно и прочно закреплена.

- 5** Подключите оставшиеся части проводки к устройству I-Boost Zeigen



Проводка для подключения I-Boost Zeigen
3A

Об установке

* При установке TH-3A, пожалуйста, следуйте указаниям, описанным выше.

- 1** Остроконечным инструментом (плоской отвёрткой, пинцетом) удалите водонепроницаемую резинку.



Водонепроницаемая резинка


※ Положите водонепроницаемую резинку в пластиковый пакет или какой-либо подобный контейнер и держите его в безопасном месте.

- 2** Соедините выступающую часть кабеля с охватывающей частью.




Если он подключён неправильно
Если коннектор был подключён неправильно, часть коннектора электронной педали газа останется в коннекторе проводки. В таком случае он не может быть подсоединён правильно. Пожалуйста, верните оставшуюся часть обратно и попробуйте ещё раз.

- 3** Для защиты коннектора закрепите его изоляционной лентой.

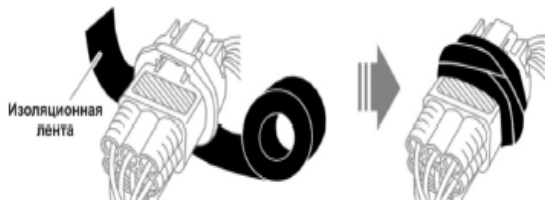

※ Если у Вас нет изоляционной ленты, пожалуйста, закрепите коннектор электронной педали газа виниловым шнуром, который есть в комплекте.

Виниловая лента (включена)

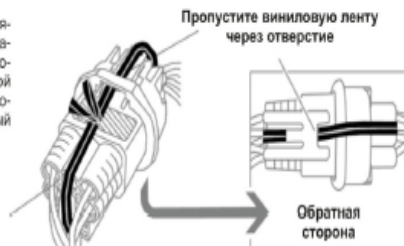

Проводка для подключения I-Boost Zeigen
6A

О направлении подключения

* При установке TH-6A, пожалуйста, следуйте указаниям, описанным выше.

- 1** Подключите выступающую часть коннектора к охватывающей части и вставьте её полностью.



- 2** Для защиты коннектора закрепите его изоляционной лентой.



Проводка для подключения I-Boost Zeigen
7A

О направлении подключения

* При установке TH-7A, пожалуйста, следуйте указаниям, описанным выше.



※ Для защиты коннектора закрепите его изоляционной лентой.

